

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

www.grupocoflyar.com



Escalera Marina

Nos permiten acceder a niveles de trabajo en sentido vertical, longitud de 2,00m. Cuenta con seguro para fijarse a los postes o largueros.

Rodapié

Este se monta en todas la plataformas de trabajo. Su función es evitar que el material o herramientas caiga fuera de las áreas de trabajo.



Plataforma

Utilizadas para realizar áreas de trabajo, pistas de baile, pasarelas, etc. Cuenta con ganchos que se anclan a los largueros y seguros.




Modelo	Dimensión	Peso
PLAT-307	0.32x3.07m	21.50 kg
PLAT-257	0.32x2.57m	18.20 kg
PLAT-213	0.32x2.13m	15.15 kg
PLAT-207	0.32x2.07m	15.00 kg
PLAT-157	0.32x1.57m	11.90 kg
PLAT-109	0.32x1.09m	8.40 kg
PLAT-073	0.32x0.73m	7.00 kg
PLAT-19/307	0.19x3.07m	15.30 kg
PLAT-19/257	0.19x2.57m	13.20 kg
PLAT-19/213	0.19x2.13m	11.90 kg
PLAT-19/207	0.19x2.07m	10.20 kg

Plataforma de Trampilla

Nos permiten acceder a niveles de trabajo en sentido vertical a cada 2,00m. Cuenta con seguro para fijarse a los largueros.

Modelo	Descripción	Peso
TRAM-307	Plataforma 3.07m C/Trampilla	29.70 Kg
TRAM-257	Plataforma 2.57m C/Trampilla	13.20 kg
TRAM-213	Plataforma 2.13m C/Trampilla	11.90 kg
TRAM-207	Plataforma 2.07m C/Trampilla	10.20 kg

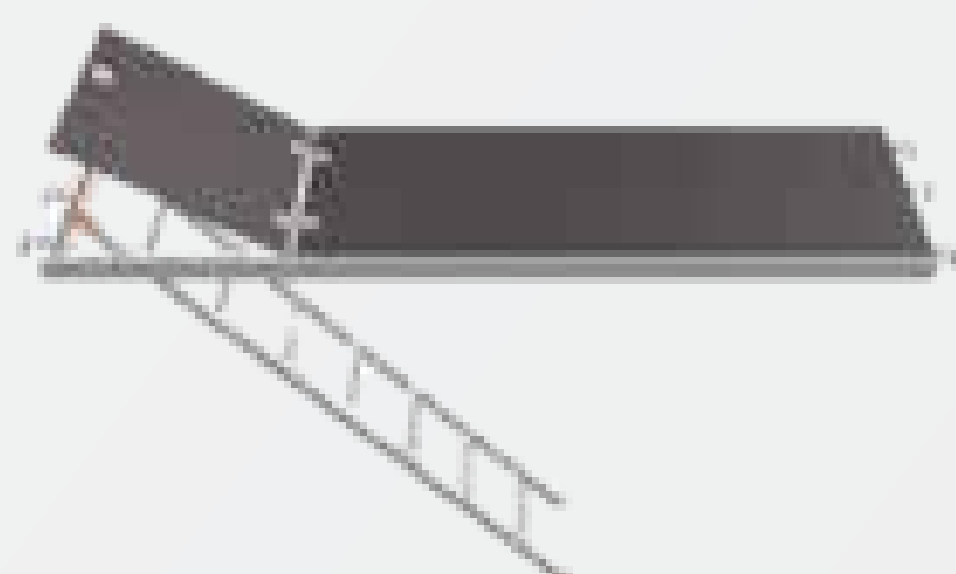

Contraventeo (diagonal)

Tubo de 48.3mm de diámetro, con cabezas móviles con cuñas en ambos extremos, aumenta la rigidez de la estructura.



Modelo	Longitud	Peso
CD-307	3.58 m	10.70 Kg
CD-257	3.18 m	9.50 kg
CD-244	3.05 m	9.30 kg
CD-213	2.82 m	8.90 kg
CD-207	2.81 m	8.90 kg
CD-157	2.49 m	9.70 kg
CD-109	2.25 m	7.00 kg


Ménsula

Se puede utilizar para expandir la plataforma de trabajo, esta expansión es de 0.73 m




Espiga

Para ampliar o limitar áreas de trabajo, se desplantan sobre largueros reforzados y con su abrazadera de tornillo garantiza su posición.

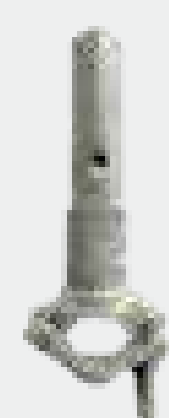

Escalera de peldaños

Nos permiten acceder a niveles de trabajo a cada 2,00m, se desarrollan en una distancia de 2.44 o 2.57m, cuenta con barandal interior y exterior para mayor seguridad del usuario.

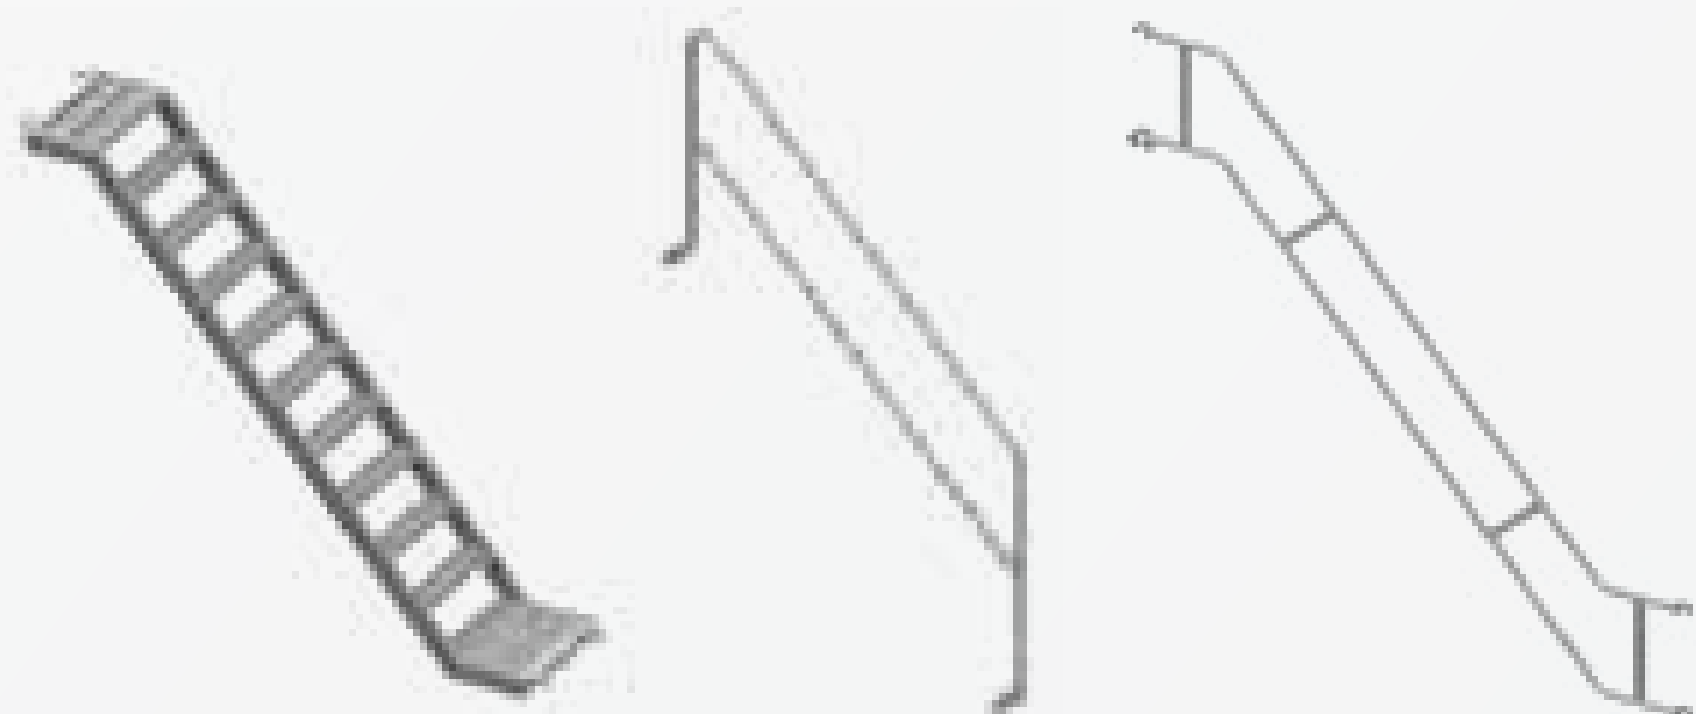

Larguero Horizontal


Consta de un tubo de 48.3mm de diámetro, en los extremos portan cabezas con cuñas. Se utilizan a modo de pasamanos o barandal para ofrecer protección.



Modelo	Longitud	Peso
LH-307	3.07 m	11.60 kg
LH-257	2.57 m	9.70 kg
LH-244	2.44 m	8.30 kg
LH-213	2.13 m	9.20 kg
LH-207	2.07 m	7.80 kg
LH-157	1.57 m	5.90 kg
LH-109	1.09 m	4.30 kg
LH-073	0.73 m	3.70 kg

Postes

Soporta las cargas del andamio y las transmite al suelo. El poste tiene un diámetro exterior de 48.3mm, tiene rosetas en intervalos de 0.50m, un cople en la parte superior que permite el fácil acoplamiento de otro poste.

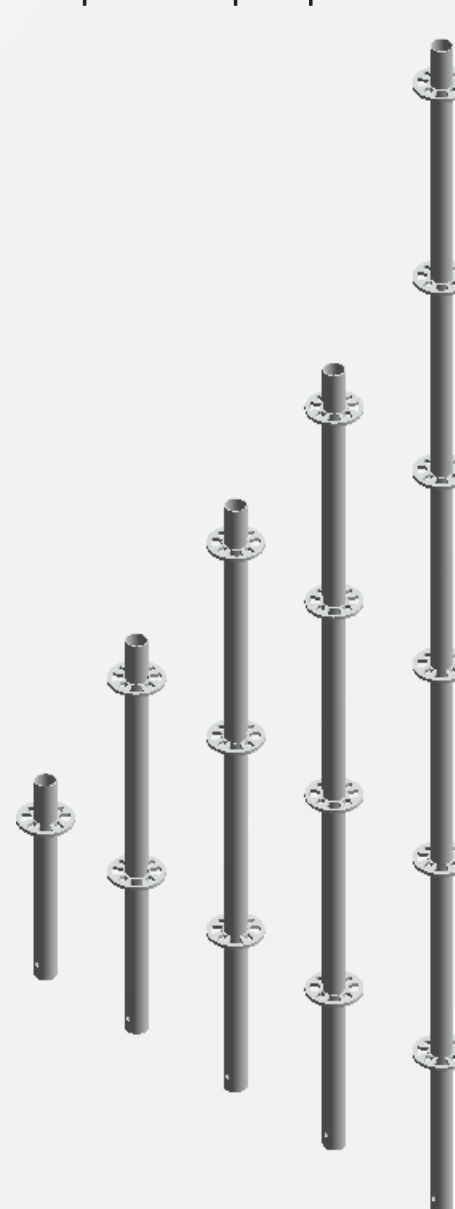

Modelo	Dimensión	Peso
PVA-300	3.00 m	13.7 Kg
PVA-200	2.00 m	9.0 Kg
PVA-150	1.50 m	6.8 Kg
PVA-100	1.00 m	4.6 Kg
PVA-50	0.50 m	2.5 Kg

Roseta Base

Es la pieza inicial del andamio, se coloca sobre el tornillo base y ofrece un asentamiento sencillo para los postes.



Tornillo Base

Se utiliza para nivelar el andamio a la misma altura. NOTA: la apertura del tornillo no debe pasar los 35cms.



Larguero Reforzado

Consta de un tubo de 48.3mm de diámetro y un refuerzo con el fin de soportar mayor carga, en los extremos portan cabezas con cuñas. Se utilizan a modo de apoyo de plataformas, tableros de madera, vigas o elementos estructurales.



Modelo	Longitud	Peso
LR-307	3.07 m	19.20 kg
LR-257	2.57 m	15.80 kg
LR-244	2.44 m	14.50 kg
LR-213	2.13 m	13.20 kg
LR-207	2.07 m	12.60 kg
LR-157	1.57 m	9.70 kg